CPED
Traitement de l'eau

FILTROPLUIE

ENSEMBLE DE FILTRATION POUR L'EAU DE PLUIE OU DE FORAGE

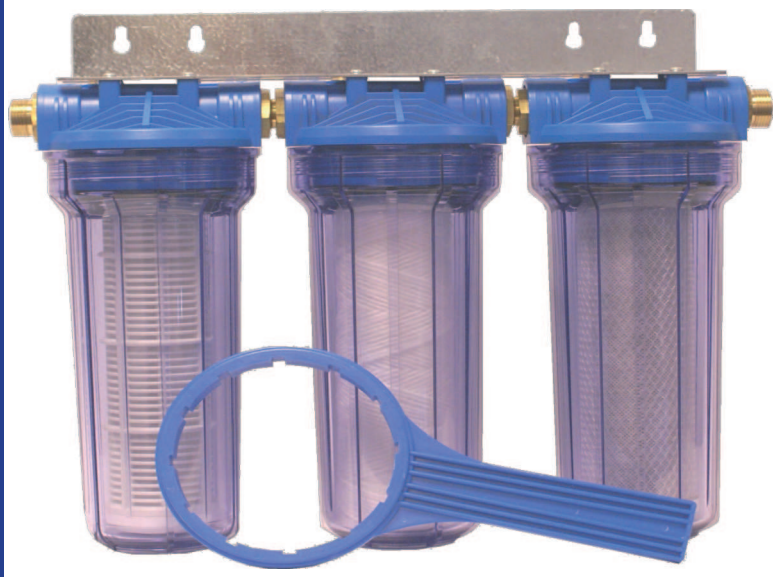

MODE D'EMPLOI ET INSTRUCTIONS DE MONTAGES

IMPORTANT :

Avant tout raccordement, mise en eau et utilisation, lire attentivement la présente notice. Le non respect de ces prescriptions, entraîne la déchéance de la garantie **CPED**.

CE

Notice technique **FILTROPLUIE** code S9014617 - Rév 0 du 20/05/14

MERCI

D'AVOIR CHOISI **CPED**

Nous sommes persuadés que l'ensemble de filtration «Filtropluie» pour l'eau de pluie et de forage vous donnera entière satisfaction.

L'eau de pluie n'est pas potable. Ne pas l'utiliser pour un usage alimentaire ou pour l'hygiène corporelle.

Le kit de filtration «Filtropluie» est destiné uniquement à la filtration de l'eau de pluie ou de forage, pour permettre de l'utiliser pour l'arrosage du jardin, le nettoyage des murs et des terrasses, les WC, etc...

Le «Filtropluie» enlève de l'eau les impuretés solides, la coloration et les odeurs désagréables provenant du réservoir de stockage d'eau de pluie.

Pour être sûr d'obtenir les meilleurs résultats, nous vous prions de bien vouloir respecter les instructions suivantes.

Des questions sur les produits **CPED** ?
Contacter notre Service Consommateurs :

CPED
Traitement de l'eau

15a, avenue de l'Europe - Schiltigheim
BP 80045
67013 STRASBOURG Cedex

Tél. 03 88 33 86 80
Fax. 03 88 83 50 90
www.cped.fr

- Déballer votre «Filtropluie»

- Fixer le support mural sur le «Filtropluie»

Attention :

- Respecter impérativement le sens de passage de l'eau.
- Raccorder l'arrivée d'eau à l'entrée «**IN**»
- Raccorder le départ au filtre à la sortie «**OUT**»

Pour fixer le support au «**Filtropluie**», utiliser impérativement les 12 vis fournies.

- Fixer l'ensemble de filtration au mur

Utiliser des vis et des chevilles adaptées au matériau (non fournies)

Prévoir un dégagement minimum de 10 centimètres sous les bols des filtres afin de pouvoir effectuer le changement des cartouches.

- Raccordement de plomberie

Raccorder l'entrée et la sortie du «**Filtropluie**» à l'aide de raccords démontables (type collet battu) en 3/4"

Ne pas démonter les mamelons des filtres, l'étanchéité étant assurée par des joints toriques montés en usine.

Le «**Filtropluie**» devra être installé avec une vanne d'arrêt (type vanne à bille) en 3/4" à l'entrée et une deuxième à la sortie du traitement afin de pouvoir isoler le matériel pour procéder au nettoyage ou au changement des cartouches.

- Option : Kit d'installation by-pass

Visser les deux coudes avec écrous

INSTALLATION (suite)

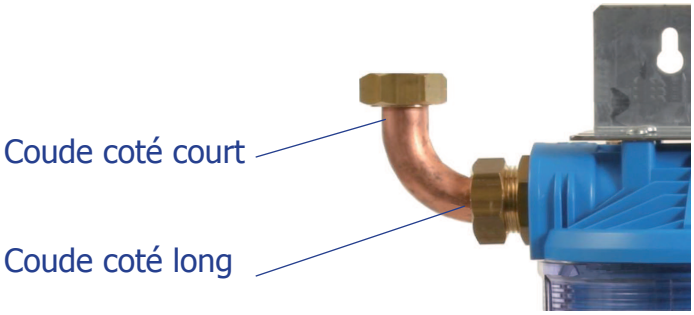

Attention :

- Bien respecter le sens des coudes (voir photo ci-dessus).
- Mettre un joint fibre entre les écrous et les mamelons, et visser sans trop serrer.

- Montez les vannes à bille du by-pass

Mettre un joint fibre dans l'écrou et visser la vanne **A**.

Mettre un joint caoutchouc dans la vanne **A** (côté femelle) et visser le té.

Mettre un joint caoutchouc dans la vanne **B** (côté femelle) et la visser sur le té.

Mettre un joint fibre dans l'écrou et visser la vanne **C**.

Mettre un joint caoutchouc dans la vanne **C** (côté femelle) et visser le té.

- Monter la barre du by-pass

Prendre la barre du by-pass, insérer deux joints fibre dans les écrous et visser un écrou sur la vanne **B** et l'autre écrou sur le té. (Voir photo ci-dessous).

Si la barre du by-pass est trop longue : Vérifier le sens des coudes (rubrique 3).

Serrer tous les écrous, en prenant soin de positionner les vannes, avec les manettes tournées vers l'utilisateur afin de pouvoir les ouvrir et les fermer aisément.

Raccorder à la plomberie l'entrée et la sortie du «**Filtropluie**»

- Mise en service du «Filtropluie»

Ouvrir les vannes **A** et **C** et fermer la vanne **B**… Le «**Filtropluie**» est en service.

Les manettes des trois vannes doivent être verticales.

Vérifier l'étanchéité et si besoin, resserrer les bols des filtres impérativement à la main.

Ouvrer un robinet d'eau froide dans la maison, afin de chasser l'air des canalisations. L'eau peut couler blanche quelques instants (oxygène).

Le «**Filtropluie**» est prêt à filtrer l'eau.

- L'entretien du «Filtropluie»

Le seul entretien consiste à nettoyer la cartouche lavable une fois par mois et à changer impérativement les 3 cartouches une fois par an.

Fermer les vannes **A** et **C** et ouvrer la vanne **B**.

Les 3 manettes doivent être horizontales.

Dévisser l'une des purges sur la tête du filtre.

Dévisser les bols des filtres à l'aide de la clé (de droite à gauche).

Remplacer les anciennes cartouches.

MISE EN SERVICE - ENTRETIEN (suite)

Graisser légèrement les filetages et les joints des bols des filtres avec de la graisse silicone.

Revisser les bols des filtres à la main (de gauche à droite).

Ne jamais utiliser la clé pour serrer les bols des filtres.

Ouvrir les vannes **A** et **C** et fermer la vanne **B**.

Les 3 manettes doivent être verticales.

Le «**Filtropluie**» est de nouveau en service.

Consommables «Filtropluie»

Kit annuel de cartouches pour «**Filtropluie**»

Référence **S1010743**

La garantie du «Filtropluie»

Les pièces sont garanties 5 ans (hors cartouches)

Pour la sécurité de l'utilisateur et pour bénéficier de la garantie, utiliser obligatoirement des cartouches CPED.

ATTENTION :

Inscription de la garantie impérative sur notre site :

www.CPED.fr (voir page suivante)

GARANTIE CPED SERVICES

OBTENEZ SANS PLUS TARDER LA GARANTIE CPED SERVICES EN VOUS ENREGISTRANT SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.CPED.FR DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT.

Tous les produits et matériels CPED sont vérifiés et testés avec le plus grand soin; ils sont soumis à des contrôles qualité très stricts afin de vous accompagner durablement dans tous vos projets.
Gage de cet engagement, tous les produits et matériels CPED sont garantis* pour une utilisation grand public à partir de la date d'achat.

*hors accessoires et consommables.

L'EAU EST NOTRE MÉTIER

Une entreprise européenne

Centre Pilote Eau Douce (CPED) est la filiale française du Groupe européen leader dans le traitement des eaux domestiques.

C'est pour vous la garantie de disposer d'appareils performants et sûrs, issus du savoir-faire d'un grand fabricant, mais aussi de profiter du meilleur de la technologie.

30 ans d'expérience au service de l'eau.

Depuis plus de 30 ans, CPED met au point et commercialise des gammes complètes de produits de traitement de l'eau de qualité à usage domestique.

Des matériels testés.

Nos laboratoires travaillent en étroite collaboration avec les grands centres scientifiques en France afin de vous garantir le respect des normes françaises et européennes.

Une solution pour chaque problème.

Que vous souhaitiez protéger vos installations contre le tartre, adoucir ou purifier l'eau du robinet ou même filtrer l'eau de pluie, CPED vous propose le matériel le mieux adapté à vos besoins.

Notre seul but : obtenir votre satisfaction !

En 30 ans, ce sont des centaines de milliers de clients satisfaits qui nous ont déjà fait confiance. Découvrez à votre tour notre large gamme de produits et bénéficiez vous aussi du savoir faire d'un véritable spécialiste du traitement de l'eau.

CPED
Traitement de l'eau

15a, avenue de l'Europe - Schiltigheim
BP 80045
67013 STRASBOURG Cedex

Tél. 03 88 33 86 80
Fax. 03 88 83 50 90
www.cped.fr